



Pohľad južný

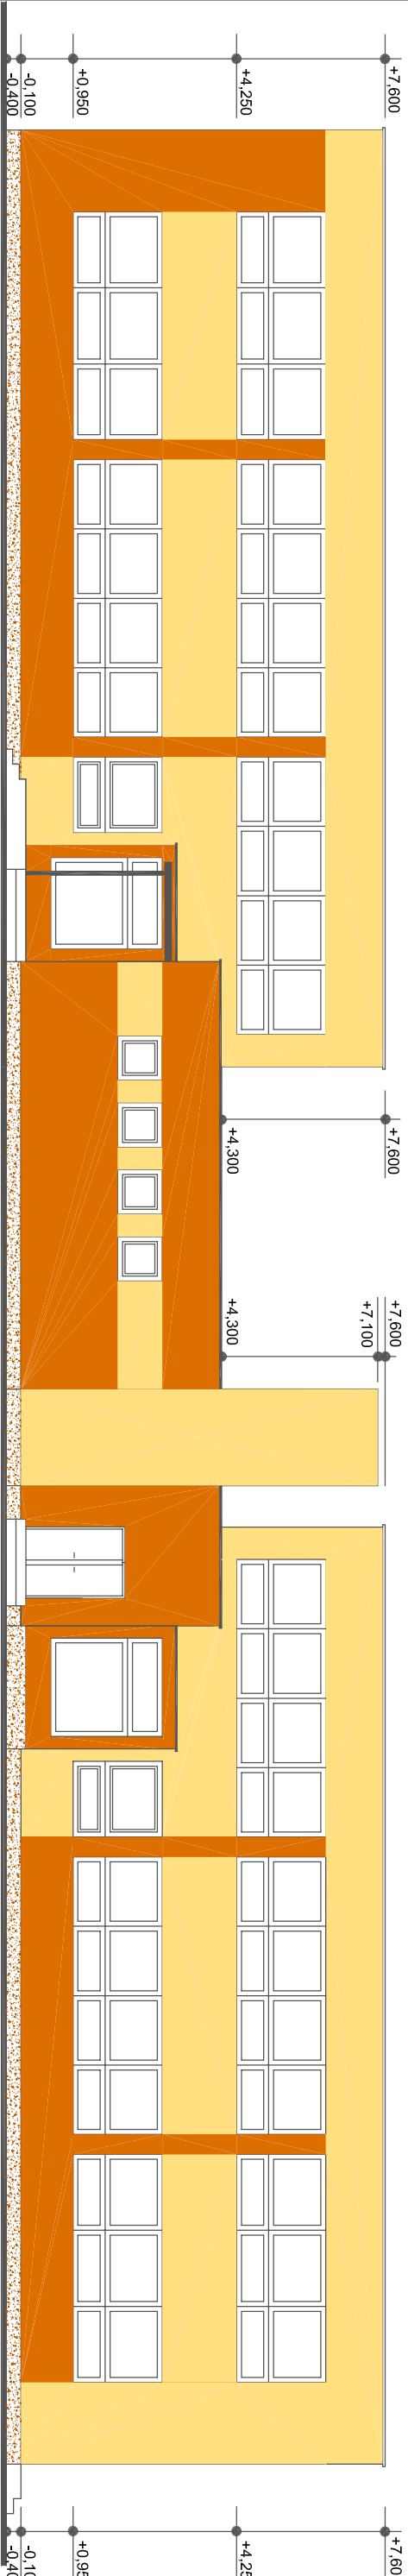

Pohľad severný

- FASÁDA
- vonkajšia omietka s tien tenkovrstvová Weber - Terranova, akrylát - silikónová, ryhovaná, strednozrná, farba č. 105 B + 155 B
 - + zateplenie vonkajších stien kontaktným zatepľovacím systémom hr. 120 mm Weber - Terranova (EPS)
- SOKEL:
- vonkajšia omietka sokla z umelého kameňa Terranova - marmolit strednozrná č. 1040 M 052
 - + zateplenie tvrdým polystyrénom hr. 100 mm - XPS STYRODUR 2800 C - BASF

Zodp. projektant		ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ	
Vyraboval		ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ	
Kraj	Košický	Miesto stavby	Trebišov
Investor	Mesto Trebišov		
Stavba	Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, ul. Hviezdoslavova, Trebišov		
Časť	C - Výkresová dokumentácia		
	Obsah výkresu		
	Pohľad južný a severný - navrhovaný stav		
			
Formát		3x44	
Datum		08/2015	
Účel		Projekt stavby	
Č. zakázky			
Mierka		Výkres č.	
1:100		12	