


Výpis materiálu - odkvapový systém plastový, farba tmavošedá

| Ozn. | Popis | Mer. jedn. | Množstvo |
|--|----------------------------------|------------|----------|
| 1 | Pododkvapový žlab Ø 150mm, plast | m | 42,00 |
| 2 | Hrdlo žlabu s odtokom 100 mm | ks | 5 |
| 3 | Obliak odkvapovej rúry 72°, 40° | ks | 5 |
| 4 | Odkvapová rúra priemeru 100 mm | m | 14,00 |
| 5 | Strešný zvod | ks | 10 |
| Krytina PVC fólia SIKAPLAN 15 G hr. 1,5mm celoplošne | | | |
| plocha strechy 1350 m2 Sklon strechy 2%, 3%, 4%, 5% | | | |

Legenda objektu

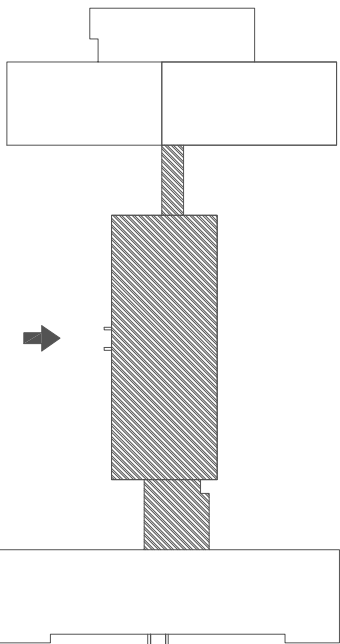

| | |
|---|-----------------------------|
| - PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU | |
| Zodp. projektant | ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ |
| Vypracoval | Ing. Martin Ostrožovič |
| Kraj | Košický |
| Mesto stavby | Trebišov |
| Investor | Mesto, Trebišov, 075 01, SR |
| Staroba | |
| Rekonštrukcia strechy MŠ Komenského, Trebišov | |
| Architektonicko - stavebné riešenie | |
| Časť | Č. záznamy |
| Obsah výkresu | Podorys strechy 2/3 |
| Mierka | 1:75 |
| Výkres č. | 3 |