


Zdravotechnika - základová doska

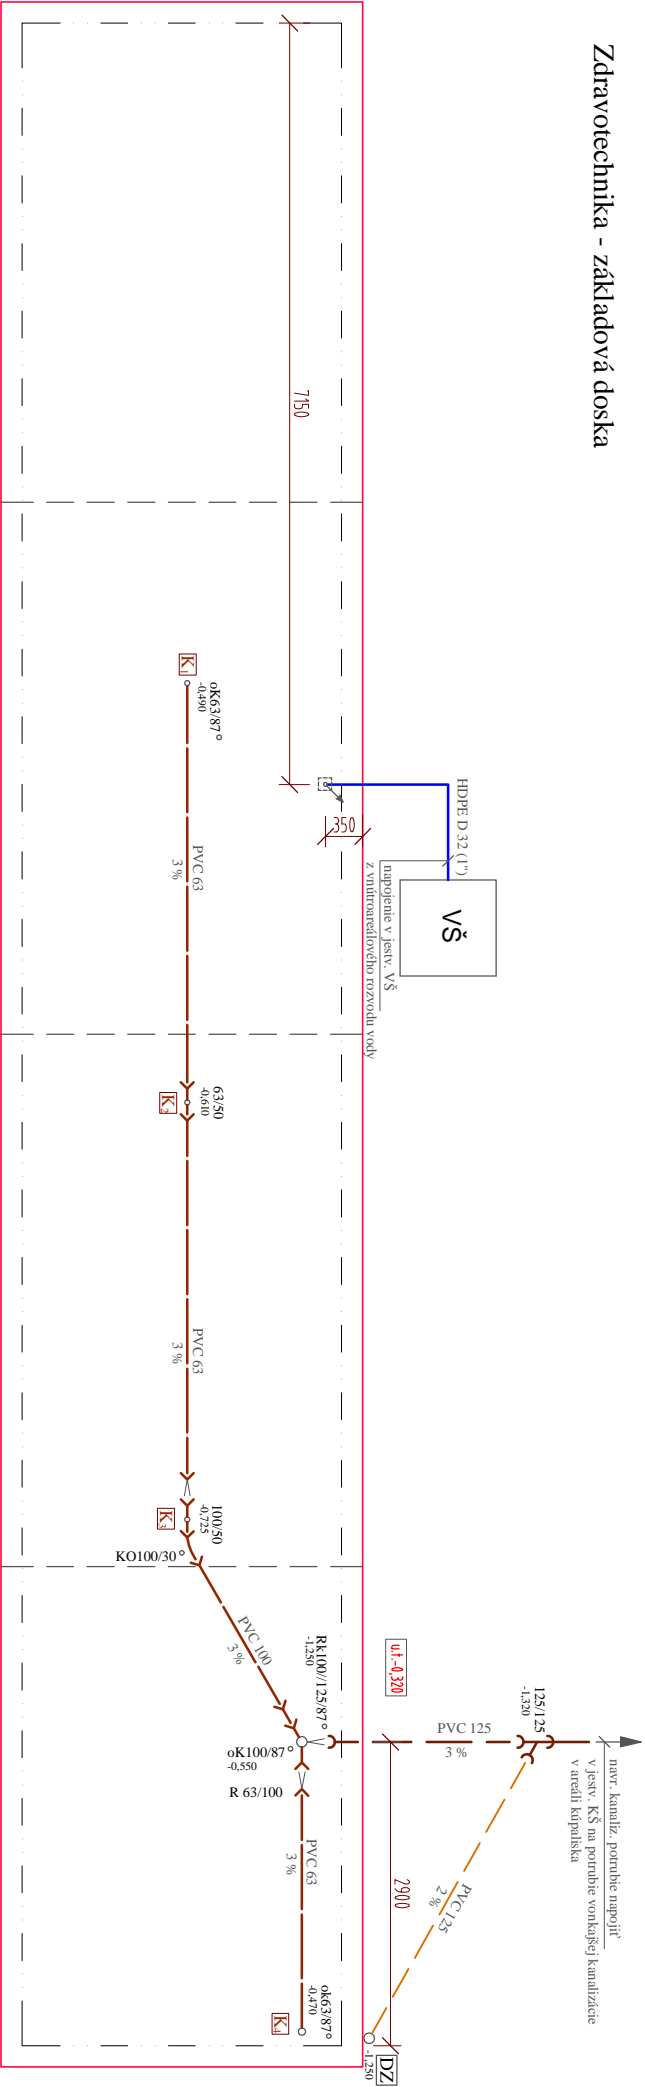

LEGENDA

označenie	popis
	Vodovodné potrubie - navrhovaná vodovodná prípojka
	- materiál : potrubie polyetylénové HDPE D 32 - 1" ; dl. 2,0 m
	Kanalizačné potrubie - vnútr. kanalizačná prípojka - PVC DN 125 /D 140/ sp. 3%, dl. 4,50 m
	- materiál : nemikčené PVC pre vonkajšiu kanalizáciu /PLASTIKA NITRA/
	Kanalizačné potrubie - ležatá kanalizácia
	- materiál : nemikčené PVC pre vnútornú kanalizáciu /PLASTIKA NITRA/
	Kanalizačné potrubie - dažďová kanalizácia - PVC DN 125 /D 140/ sp. 2%, dl. 4,0 m
	- materiál : nemikčené PVC pre vonkajšiu kanalizáciu /PLASTIKA NITRA/
	Vodovodné potrubie závislé súprajce
	Dažďový zvod zo strechy DN 100 - plastový odkvapový systém

Zodp. projektant	Katarína KISELOVÁ	
Vyrabovateľ	Katarína KISELOVÁ	
Kraj	Košický	
Miesto stavby	Trebišov	
Investor	Technické služby mesta Trebišov, Sauerbín 2, Trebišov	
Stavba	Bufety - Letné kúpalisko	
Objekt	Zdravotechnika	
Obdobie výkresu	Pôdorys - základová doska	
Mierka	1:50	
Výkres č.	1	