
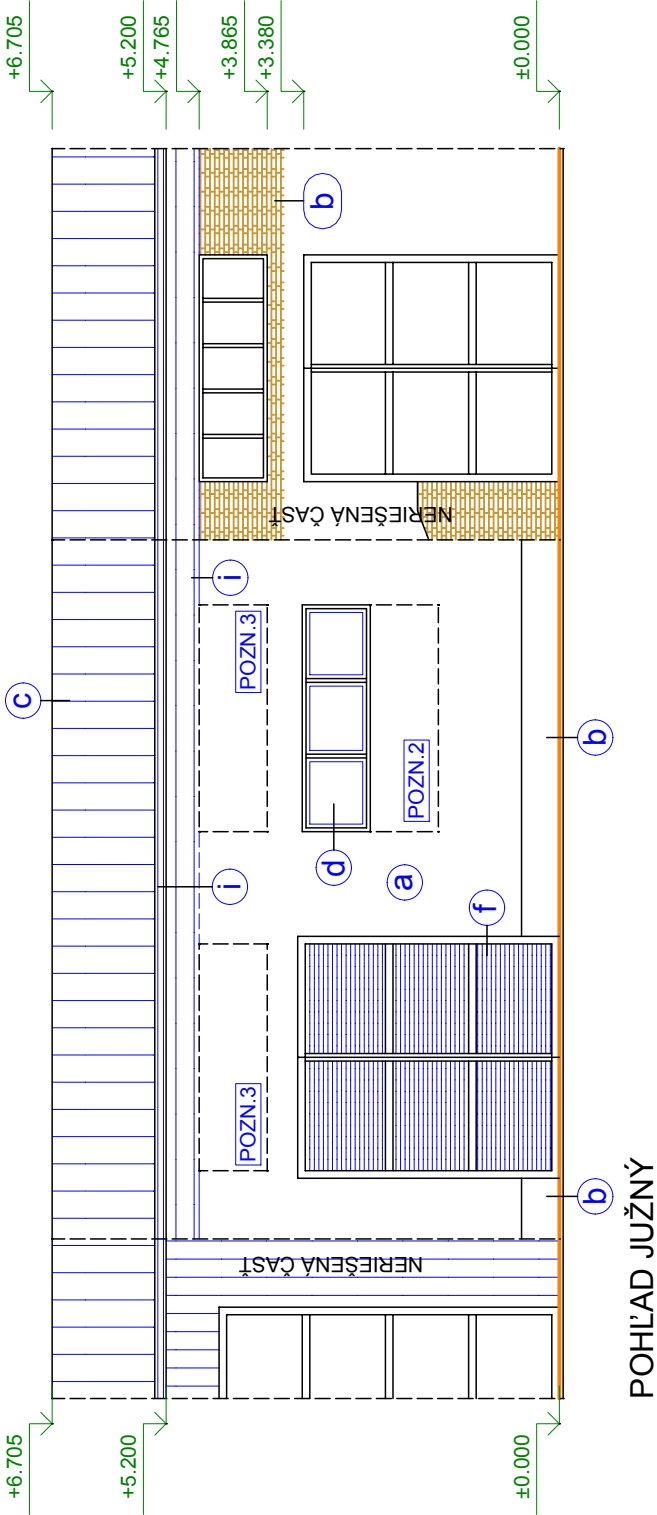


POHLADY - NAVRH. STAV
M 1:100

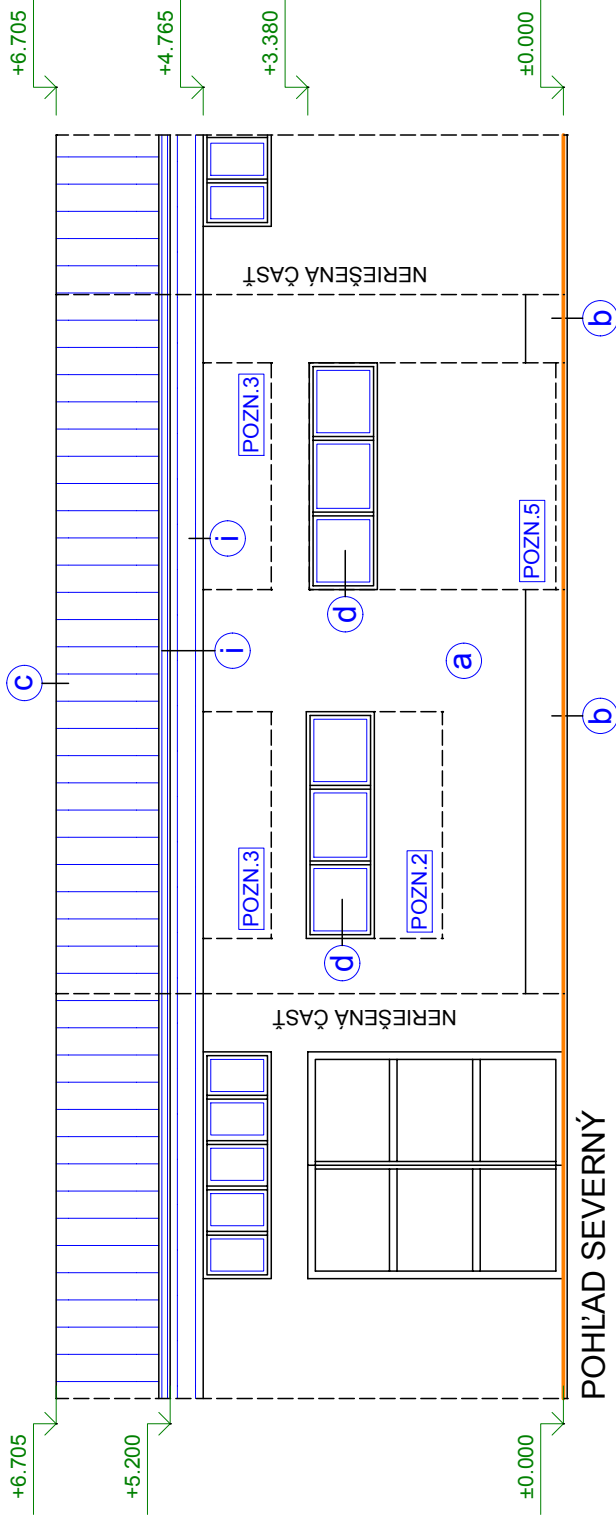

LEGENDA	
a	POVRCHOVÁ OMIETKOVÁ VRSTVA – ŠKRABANÁ SILIKONOVÁ OMIETKA – DODÁVATEĽ NAPR. BAUMIT, WEBER . / FARBA: SA UPRESNIť PRI REALIZÁCII /
b	SOKLOVÉ MURIVO OPAŤRENÉ FASÁDNOU FARBOU – DODÁVATEĽ NAPR. BAUMIT – / FARBA: SA UPRESNIť PRI REALIZÁCII /
c	JESTV. STRECHA – KRYTINA – TRAPEZOVÝ PLECH
d	NAVRH: PLASTOVÉ OKNÁ – FARBA BIELA
f	NAVRH: GARÁŽOVÉ VRÁTA – FARBA SIVÁ
g	NAVRH: SEKČNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY FARBA: URČÍ INVEŠTOR
h	JESTV. KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ ZVODY, OKAPY – POZINKOVANÝ PLECH, FARBA: SIVÁ
i	JESTV. OPLECHOVANIE

POZNÁMKY

POZN.2	NAVRHUJE SA VYMUROVANIE PARAPETNÉHO MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x0,9x0,42 M – 2 KS
POZN.3	NAVRHUJE SA ZAMUROVANIE OTVOROU V POJDNOM PRESTORE, MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x0,9x0,42 M – 4 KS
POZN.5	NAVRHUJE SA ZAMUROVANIE OTVORU, MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x2,56x0,42 M – 1 KS

±0,000 - JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY

VYPRACOVAL : ING. BEATA ŠIPOŠOVÁ		AUTOR NÁVRHU ING. JÁN STAŠ		PROJEKTANT: <div><div>APRO s r.o.</div><div>M.R. Stefanika 68/11</div><div>075 01 TREBIŠOV</div><div>tel.: 056/672 47 51</div><div>www.aprotrv.sk</div><div>e-mail: stas@aprotrv.sk</div></div>		ČÍSLO KÓPIE	1
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ		PROJEKTANT STAVBY ING. JÁN STAŠ ING. BEATA ŠIPOŠOVÁ		STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ ÚPRAVY		FORMÁT	2 x A4
		MIESTO STAVBY TREBIŠOV		PARCELA ČÍSLO 5007/2		DÁTUM	08/2017
		INVEŠTOR MESTO TREBIŠOV				MIERKA	1:100
		NÁZOV STAVBY HASIČSKÁ ZBROJNICA TREBIŠOV				ČÍSLO ZÁKAZY	45/2017
		OBJEKT SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICA				KLASIFIKÁCIA STAVBY 1 2 7 4	
		OBSAH POHLADY - NAVRH. STAV				ČÍSLO VÝKRESU 105	
		ČASŤ STAVEBNÁ					
0126+A1							