

S1

- PLECHOVÁ KRYTINA, SO STOJATOU DRÁŽKOU (RHEINZING)
- 3D PROFILOVANÁ ROHOŽ
- PLNÉ DEBNENIE hr. 22 mm
- JESTVUJÚCE KROKVV
- PODSTREŠNÝ PRIESTOR

S2

- PODSTREŠNÝ PRIESTOR
- JESTVUJÚCI PLNÁ ZÁKLOP
- JESTVUJÚCE STROPNÉ TRÁMY VÝŠKY 200 mm
- MEDZI TRÁMY FÚKANÁ IZOLÁCIA ZO SKLENÝCH VLÁKEN NA CELÚ VÝŠKU STROPNÝCH TRÁMOV (200mm), $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$,
- JESTVUJÚCI SPODNÝ PLNÝ ZÁKLOP
- JESTVUJÚCI RÁKOS
- JESTVUJÚCA VC OMIETKA



LEGENDA:



- PLOCHA VYPLŇOVANÁ FÚKANOU IZOLÁCIU ZO SKLENÝCH VLÁKE
ISOVER INSULFIT, $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$, 269,90 m²


POZNÁMKY:

- 6) PRIESTOR MEDZI DREVENÝMI STROPNÝMI TRÁMAMI JE NUTNÉ VYPLNIŤ FÚKANOU TEPELNOU IZOLÁCIU ZO SKLENÝCH VLÁKEN ISOVER INSULFIT, NA CELÚ VÝŠKU STROPNÍK $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$,



±0,000 = ÚROVEŇ NOVEJ PODLAHY V MIESTNOSTI Č. 101

patrikpanda s.r.o., LÚČNA 379, 076 01 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE		IČO: 36869490	IČ DPH: SK2023095041	+421 918 493 316	info@patrikpanda.sk	www.patrikpanda.sk
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS	 PATRIK PANDA ARCHITECTURE			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS				
VYPRACOVAL	ING.EDUARD SOTÁK	PODPIS				
INVESTOR	MESTO TREBIŠOV ul. M.R.Štefánika 862/204, Trebišov, 07525					
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov			DÁTUM	10/2021	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	ČASŤ	STAVEBNÁ	MIERKA	1:100	ČÍSLO PARE
						<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </table>
1	2	3				
4	5	6				
VÝKRES	ZATEPLENIE STROPU- NAVRHOVANÝ STAV			ČÍSLO VÝKRESU 107		

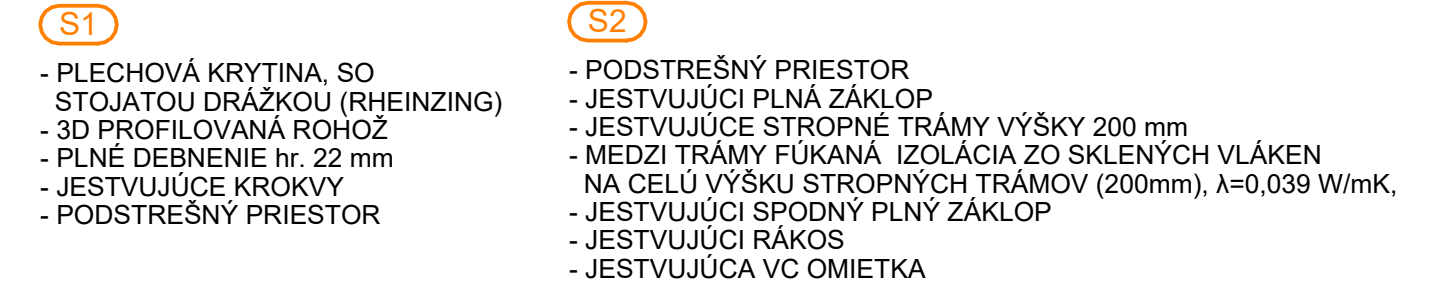

- PLOCHA VYPLŇOVANÁ FÚKANOU IZOLÁCIOU ZO SKLENÝCH VLÁKE
ISOVER INSULFIT , $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$, $269,90 \text{ m}^2$

- 6) PRIESTOR MEDZI DREVENÝMI STROPNÝMI TRÁMAMI JE NUTNÉ VYPLNIŤ FÚKANOU TEPELNOU IZOLÁCIOU ZO SKLENÝCH VLÁKEN ISOVER INSULFIT, NA CELÚ VÝŠKU STROPNÍK $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$,



patrikpanda s.r.o., LÚČNA 379, 076 01 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE		IČO: 36869490	IČ DPH: SK2023095041	+421 918 493 316	info@patrikpanda.sk	www.patrikpanda.sk			
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS							
ZOPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS							
VYPRACOVAN	ING.EDUARD SOTÁK	PODPIS							
INVESTOR		MESTO TREBIŠOV							
ul. M.R.Štefánika 862/204, Trebišov, 07525									
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov		DÁTUM	10/2021		CÍSLO PARE			
			FORMÁT	3 x A4		1	2	3	
			STUPEŇ						
						STAVEBNÉ POVOLENIE			4
STAVEBNÝ OBJEKT			STAVEBNÁ						
SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT			ČASŤ						
VÝKRES			MIERKA	1:100		CÍSLO VÝKRESU			
						107			
ZATEPLENIE STROPU- NAVRHOVANÝ STAV									